OB-21b S = 300 mm

Obróbka maskująca słupek bramowy (alternatywa OB-21)

Door post cover (variant OB-21)

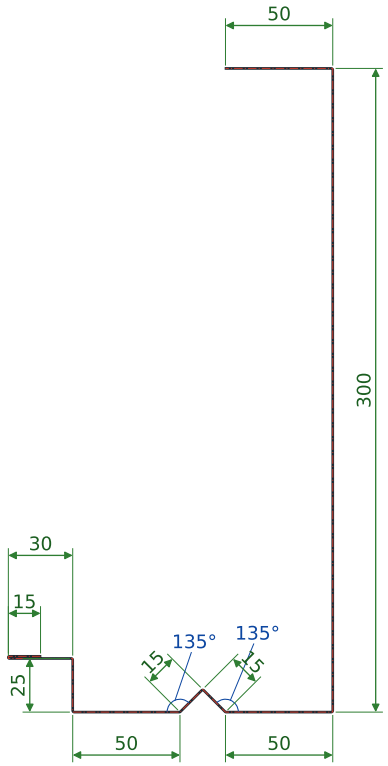

Półka Flange	Długość [mm] Length [mm]	Kąt wewnętrzny do następnej Inner angle to the next
1	15	zawinięcie / hem (180°)
2	30	90°
3	25	90°
4	50	135°
5	15	90°
6	15	135°
7	50	90°
8	300	90°
9	50	—
Σ	550	rozwinięcie / developed width

Blacha Sheet	0,5 mm, stal ocynkowana powlekana, kolor RAL wg zamówienia 0.5 mm, coated galvanised steel, RAL colour to order
Wymiar S Dimension S	300 mm (wg projektu) 300 mm (according to the design)
Rozwinięcie Developed width	550 mm
Masa Weight	2,20 kg/mb (4 kg/m²)
Sztanga 3,0 m 3.0 m length	6,60 kg
Sztanga 6,0 m 6.0 m length	13,20 kg
Gięcia Bends	R wewn. = 1 × t; zawinięcia 0,5 × t; kąty nieopisane = 90° inner R = 1 × t; hems 0.5 × t; angles not marked = 90°

Podtytuł karty OB-21b w katalogu: „maskująca połączenie płyt” — rysunek odpowiada rodzinie słupka bramowego (OB-21).

Catalogue subtitle of OB-21b: “cover trim for panel joints” — the drawing belongs to the gate post family (OB-21).

Wymiary wg Katalogu Technicznego Gór-Stal 2025, s. 133. Rysunek przerysowany przez BOKKA. Do produkcji obowiązuje karta producenta.
Dimensions according to the Gór-Stal Technical Catalogue 2025, p. 133. Redrawn by BOKKA. The manufacturer’s data sheet applies to production.
Wymiary półek do krawędzi teoretycznych (oś blachy); rozwinięcie = suma półek (wartość katalogowa); masa = rozwinięcie × długość × ciężar blachy.
Flange dimensions to theoretical edges (sheet centre line); developed width = sum of flanges (catalogue value); weight = developed width × length × sheet weight.
Długości: typowe 3,0 i 6,0 m, dostępne 2,0–6,0 m co 0,5 m. / Lengths: standard 3.0 and 6.0 m, available 2.0–6.0 m in 0.5 m steps.
Pliki / Files: BOKKA_OB-21b_S300 — .dxf · .pdf · _L2000.step · _L2000.ifc