OB-28

Kalenica grzebieniowa

Comb ridge

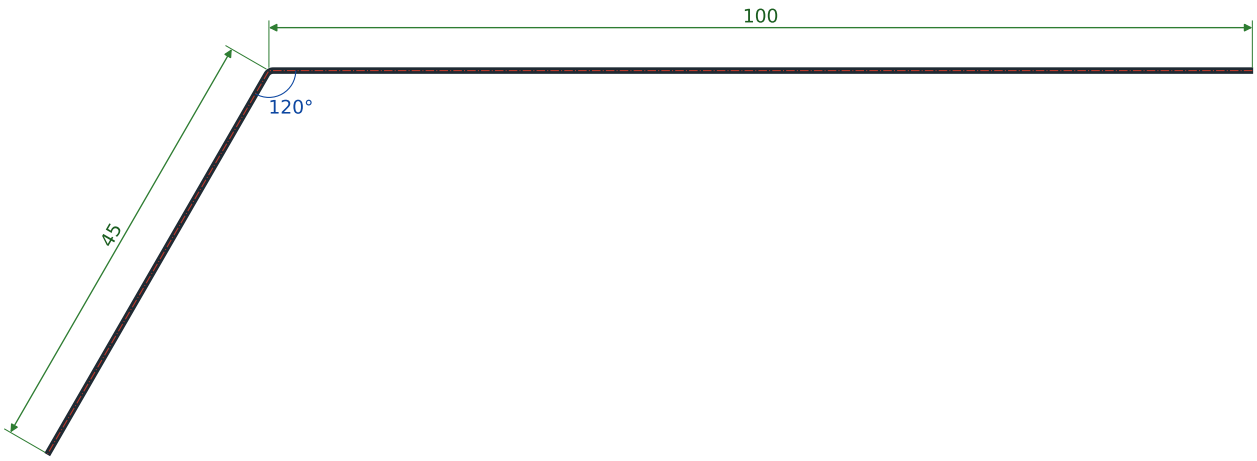

Półka Flange	Długość [mm] Length [mm]	Kąt wewnętrzny do następnej Inner angle to the next
1	100	120°
2	45	—
Σ	145	rozwinięcie / developed width

Blacha Sheet	0,5 mm, stal ocynkowana powlekana, kolor RAL wg zamówienia 0.5 mm, coated galvanised steel, RAL colour to order
Rozwinięcie Developed width	145 mm
Masa Weight	0,58 kg/mb (4 kg/m²)
Sztanga 3,0 m 3.0 m length	1,74 kg
Sztanga 6,0 m 6.0 m length	3,48 kg
Gięcia Bends	R wewn. = 1 × t; zawinięcia 0,5 × t; kąty nieopisane = 90° inner R = 1 × t; hems 0.5 × t; angles not marked = 90°

Kalenica grzebieniowa: w pliku przekrój 100/45 mm (120°), L = 2050 mm. Zęby grzebienia (6 szt. co 333 mm, od końców 25 mm) wg karty producenta — ich kształt nie jest zwymiarowany w katalogu, dlatego pliki 3D (STEP, IFC) pominięto.

Comb ridge flashing: section 100/45 mm (120°), L = 2050 mm. The comb teeth (6 pcs at 333 mm, 25 mm from the ends) follow the manufacturer's sheet — their shape is not dimensioned in the catalogue, so no 3D files (STEP, IFC).

Wymiary wg Katalogu Technicznego Gór-Stal 2025, s. 137. Rysunek przerysowany przez BOKKA. Do produkcji obowiązuje karta producenta.
Dimensions according to the Gór-Stal Technical Catalogue 2025, p. 137. Redrawn by BOKKA. The manufacturer's data sheet applies to production.
Wymiary półek do krawędzi teoretycznych (oś blachy); rozwinięcie = suma półek (wartość katalogowa); masa = rozwinięcie × długość × ciężar blachy.
Flange dimensions to theoretical edges (sheet centre line); developed width = sum of flanges (catalogue value); weight = developed width × length × sheet weight.
Długości: typowe 3,0 i 6,0 m, dostępne 2,0–6,0 m co 0,5 m. / Lengths: standard 3.0 and 6.0 m, available 2.0–6.0 m in 0.5 m steps.
Pliki / Files: BOKKA_OB-28 — .dxf · .pdf